

## MPA 80 Lagenpalettiersystem

Effizienz auf kleinstem Raum – der Lagenpalettierer für Produktionen im mittleren Bereich und im Doppelpack für größere Rotationen



### Technische Spezifikationen

#### Produkte

Lose Falzlagen, ungebündelte Fertigprodukte, verschnürte oder folierte Produkte (stabile Stapel in gutem Zustand); Drahtgeheftete dünne Produkte müssen mindestens doppelt so dick wie der Draht und im Rücken sauber abgepresst sein.

#### Einlaufrichtung

längs

#### Produktbreite

145 - 300 mm

#### Produktlänge

200 - 430 mm

#### Stapelhöhe

50 - 300 mm

#### Paketgewicht

max. 18 kg

#### Palettenformat

800 x 1200 mm

#### Palettenhöhe

max. 1600 mm einschl. Palette

#### Höhe Leerpalette

130 mm (min.) – 150 mm (max.)

#### Gewicht Vollpalette

max. 1500 kg

#### Gewicht pro Lage

max. 280 kg

#### Hubhöhe Paletten-

#### fördereinrichtung

min. 500 mm (empfohlen)

#### Versatz

max. 80 mm (bei verschnürten/folierten Produkten möglich, bei losen nur mit Einschränkungen)

#### Zwischenbogeneinleger (optional)

Graupappe (beidseitig stumpf), luftdicht 200 g/m<sup>2</sup>, 70 cm x 100 cm

#### Geschwindigkeit

max. 16 Takte/Min. für verschnürte, folierte Produkte  
max. 16 Takte/Min. für lose Falzlagen, ungebündelte Fertigprodukte (nur in Kombination optionaler Zentrierhalterung und mit elektrostatischem Verblocker)

#### Antrieb

Kompletter Antrieb mit 9 Motoren; insg. 5 kW 1/3 Phase (mit Nullleiter ± 5%)

#### Spannung

400 V / NPE, 50 Hz

#### Absicherung

3 x 20 A, träge

#### Luftdruck

min. 6 bar

#### Luftverbrauch


max. 0,35 Nm<sup>3</sup>/Min., ungeölte, trockene Luft

#### Steuerung

Steuerkonsole mit zentraler Steuerung der Anlage für automatischen oder Handbetrieb inkl. Notstopp



#### Palettierprogrammierung

Computersteuerung mit Tastatur und Bildschirm für komfortable Programmierung inkl. Lagenbildgenerator, Produktionssteuerung, Standard ERP/MIS-Schnittstellen

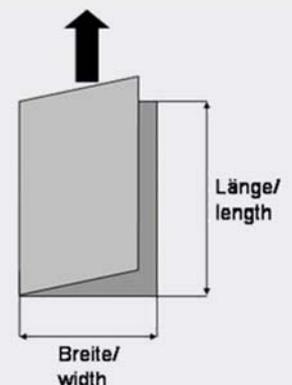

# SEGBERT

PALLETIZING & AUTOMATION

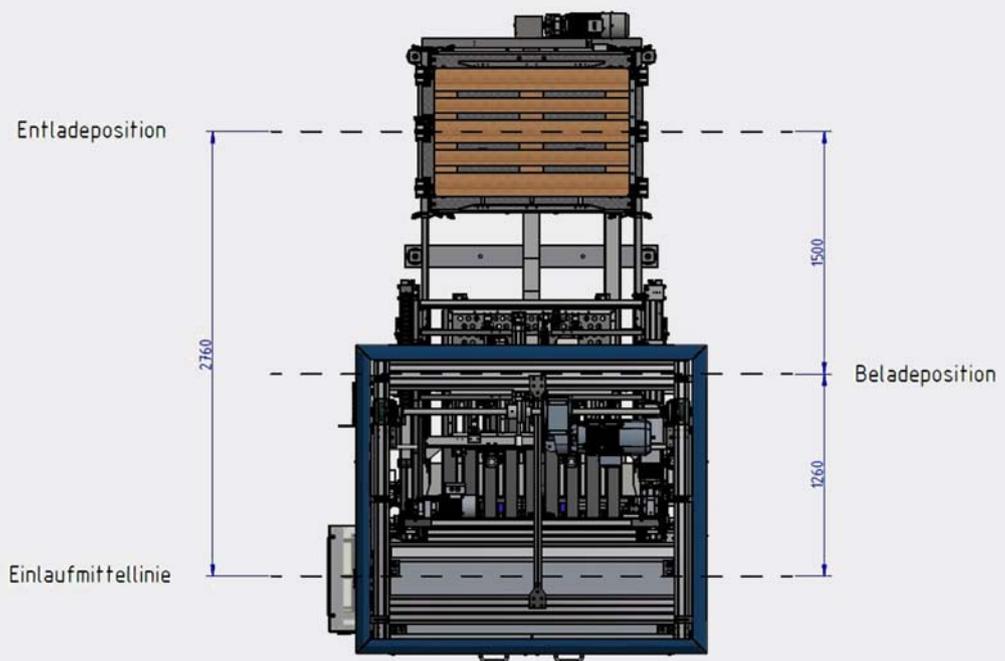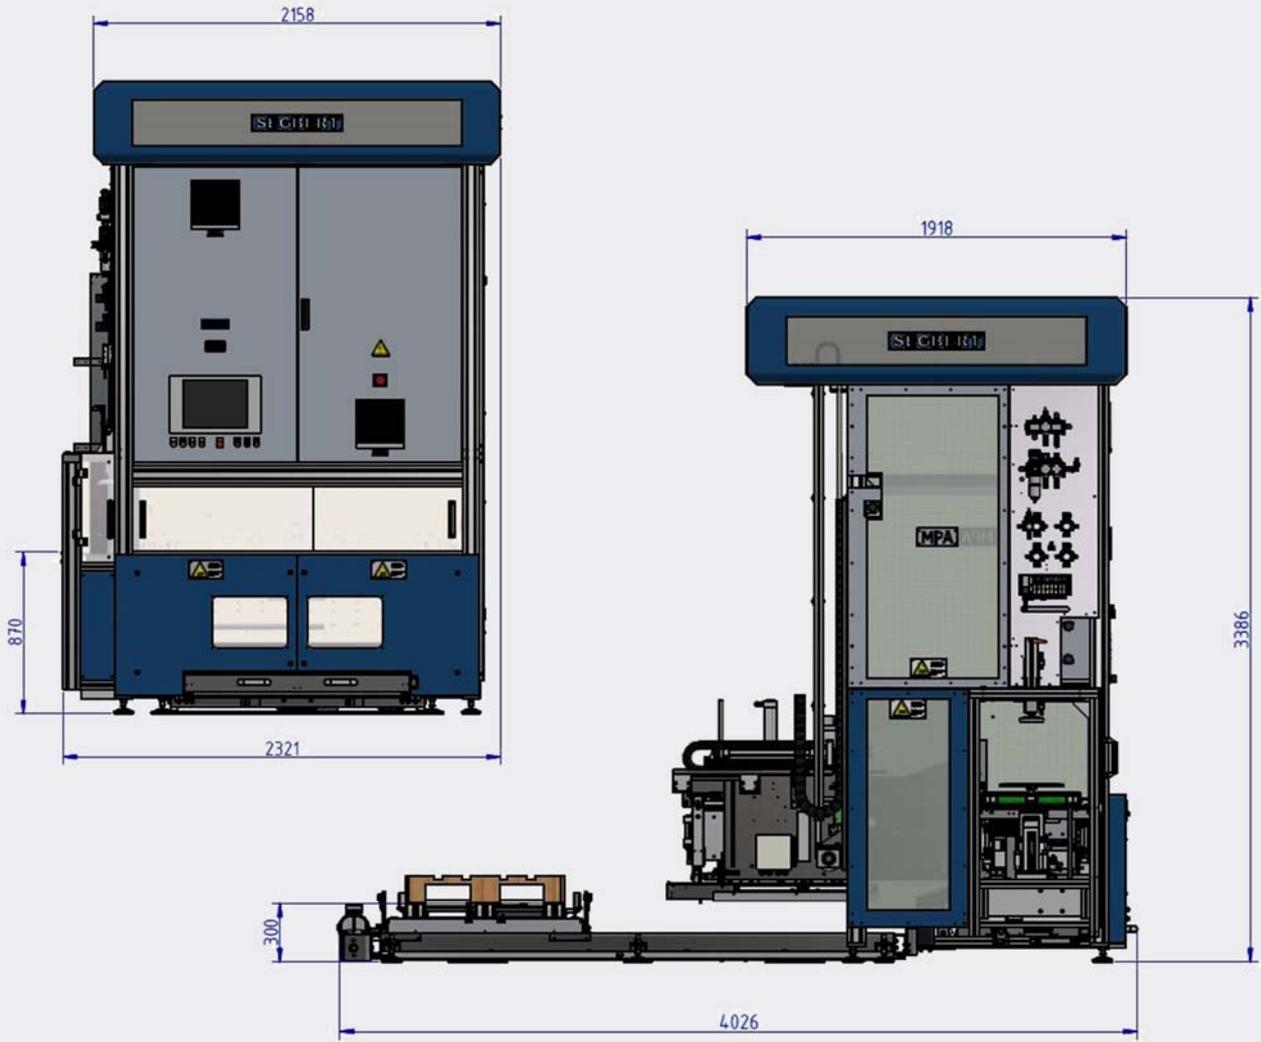

Gutenbergstraße 16  
D-48683 Ahaus

Telefon +49 (0) 25 61 / 95 04-0  
Telefax +49 (0) 25 61 / 95 04-20  
Mail [segbert@segbert.com](mailto:segbert@segbert.com)

Sitz der Gesellschaft: Ahaus  
Persönlich haftender Gesellschafter:  
Segbert GmbH

USt.-Id.Nr. DE 123788344  
Gerichtsstand:  
AG Coesfeld, HRB 4251

Geschäftsführer:  
Klaus Segbert

Volksbank Gronau-Ahaus eG  
IBAN: DE33 4016 4024 0602 0192 00  
BIC: GENODEM1GRN